



Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 1.500

ArtikelNr.: HM2000000207



Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW


Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstattung in dieser

Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.

Technische Daten / Zubehör

Typ	HOTMASTER MHC 1.500
Wärmeleistung	1.100 – 1.500 kW
Abmessungen (20' Container)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 10.000 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 6 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	65 m ³ /h : 27 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme Leistung	18A 11 kW
Stromanschluss	400 V / 63 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	je 2 x 3" VL je 2 x 3" RL
Anschluss ERDGAS	DN80 IG 50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)
Anschluss FLÜSSIGGAS	DN80 IG 50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)
Optional	Externe Tankanlage von 5.000 bis 25.000 Liter (siehe Zubehör)

Anwendungsbereiche:

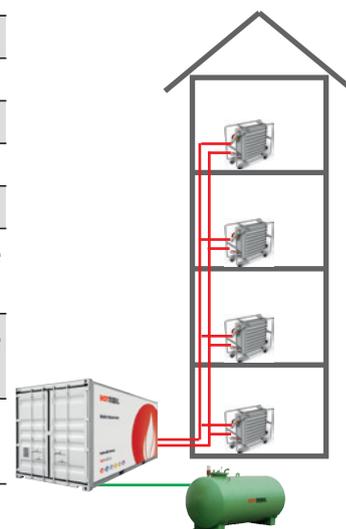

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör	Artikelnummer
 HOTVIEW Mit der digitalen Fernüberwachung können Sie die Betriebsdaten Ihrer Energieanlage ganz einfach und jederzeit und von überall im Blick behalten	HM2000005126
 HOTFLOW MST 1.500 - plus Mobiler Systemtrenner bis 1.500 kW	HM2000000244
 HOTTANK MHT 5.000 – 25.000 Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252