



# Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 2.500

Artikelnr.: HM2000000208



## Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

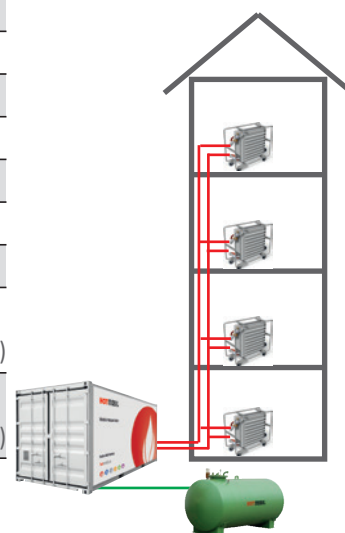
Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstattung in dieser

Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.




# Technische Daten / Zubehör

Typ	HOTMASTER MHC 2.500
Wärmeleistung	1.500 – 2.500 kW
Abmessungen (20' Container)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 10.000 kg
Medium	Heizwasser 90° / 70° C
Absicherung	Heizung 6 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdaten Heizkreispumpe	107 m <sup>3</sup> /h : 27 mWS
Brennstoff	Heizöl EL wahlweise Erdgas / Flüssiggas (bis 2.000 kW)
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern- / Tanküberwachung	optional
Aufnahme   Leistung	45A   25 kW
Stromanschluss	400 V / 63 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	je 2 x 3" VL   je 2 x 3" RL
Anschluss ERDGAS	DN125/PN16 Flansch   50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)
Anschluss FLÜSSIGGAS	DN125/PN16 Flansch   50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)
<b>Optional</b>	Externe Tankanlage von 5.000 bis 25.000 Liter (siehe Zubehör)

Anwendungsbereiche:



Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör	Artikelnummer
 <b>HOTSILENCE MSD</b> Schalldämpfer	HM2000000262
 <b>HOTTANK MHT 5.000 – 25.000</b> Mobiler Erweiterungstank bis 25.000 Liter	HM2000000252
 <b>BRENNSTOFFMANAGEMENT</b> Wir übernehmen: Anlieferung und Abholung der passenden Tankgröße, Vermittlung der Befüllung, Reinigung u. Entleerung durch Fachbetrieb.	HM2000001306