



# Mobile Heizcontainer HOTMASTER MHC 550

ArtikelNr.: HM2000000214



## Ihre Vorteile

- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Autarke Anwendung
- Optionale Fernüberwachung durch HOTVIEW

Maximale Leistung. Für Fernwärme, Industrie, Objektbau oder Prozesswärme. Dank der einfachen Modulbauweise können mehrere Anlagen zusammengeschlossen werden. Die Ausstattung in dieser

Leistungsgröße kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden. So erhalten Sie Zusatztanks oder mobile Wärmetauscher auf Anfrage gerne mitgeliefert.


## Technische Daten / Zubehör

Anwendungsbereiche:



Typ HOTMASTER MHC 550	Erdgas/Flüssiggas 10'	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas) 20'
Wärmeleistung	280 – 550 kW	360 – 550 kW
Abmessungen (L x B x H)	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 4.500 kg	ca. 7.000 kg
Brennstoff	Erd-/Flüssiggas	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas)
Brennstofftank	optional	Integriert 4.000 Liter (nach Verfügbarkeit/ extern optional immer möglich)
Förderdaten Heizkreispumpe	24 m <sup>3</sup> / h : 10 mWS	32 m <sup>3</sup> / h : 11,1 mWS
Absicherung	Heizung 3 bar	Heizung 3 / 6 bar
Medium	Heizwasser 90° / 70° C	
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828	
Frostschutzeinrichtung	ja	
Fern- / Tanküberwachung	optional	
Stromanschluss	400 V / 16 A	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein	
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3"	
Anschluss ERDGAS	DN40 IG   50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)	
Anschluss FLÜSSIGAS	DN40 IG   50 mbar (Betrieb nur nach Rücksprache betreffend der Anschlussdimension möglich)	

Technische Änderungen vorbehalten

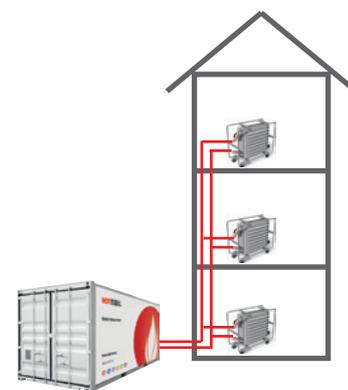

### Zubehör



**HOTFLOW MST 270**  
Mobiler Wärmetauscher 270 kW

### Artikelnummer

HM2000000242



**HOTWATER MFS 350**  
Mobile Frischwasserstation bis 350 kW

HM2000008278