


# Mobiles Zubehör | Systemtrenner

## HOTFLOW MST 270

Artikelnr.: HM2000000242

Anwendungsbereiche:

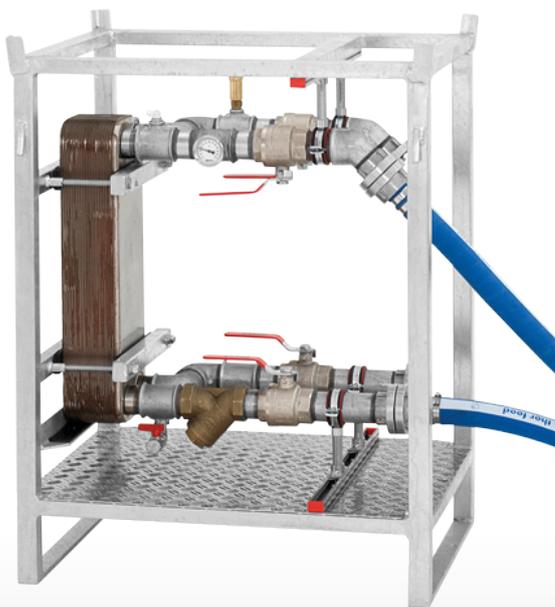

Typ	HOTFLOW MST 270	
Übertragungsleistung	270 kW	
	<b>primär</b>	<b>sekundär</b>
Eintrittstemperatur	80° C	10° C
Austrittstemperatur	60° C	45° C
Massenstrom	11.632 kg / h	6.635 kg / h
Druckverlust	16,0 kPa	7,9 kPa
Medium	Wasser	
Anschlussgröße	Storz C2"	
Abmessungen (L x B x H)	800 x 600 x 1.100 mm	
Leergewicht	ca. 60 kg	

Technische Änderungen vorbehalten

### Ihre Vorteile

- Für verschiedene Medien anwendbar
- Keine Probleme bei unterschiedlichen Druckverhältnissen
- Zur Außenaufstellung geeignet

Unsere mobilen Wärmetauscher eignen sich für diverse Medien und Einsatzzwecke. Montiert in einen Stahlrahmen und mit einer Abdeckplane versehen, sind sie auch im Außenbereich problemlos aufstellbar. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung

sowie Thermometer. Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen, speziell geprägten Edelstahlplatten. Jeweils zwei Platten bilden einen Kanal. Diese Kanäle werden im Gegenstrom (primär /sekundär) von den Medien durchströmt.