


Mobiles Zubehör | Systemtrenner

HOTFLOW MST 30

ArtikelNr.: HM2000000241

Anwendungsbereiche:

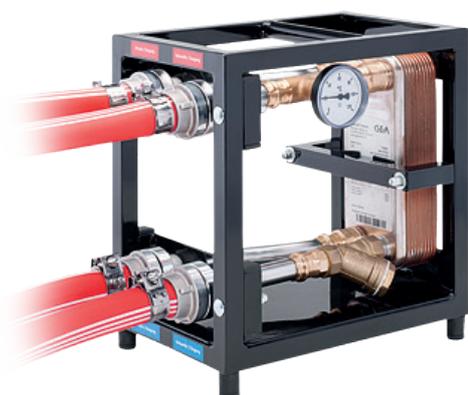

Typ	HOTFLOW MST 30	
Übertragungsleistung	bis 30 kW	
	primär	sekundär
Eintrittstemperatur	85° C	15° C
Austrittstemperatur	65° C	45° C
Massenstrom	1.289 kg/h	863 kg/h
Druckverlust	91,0 kPa	35,0 kPa
Medium	Wasser	
Anschlussgröße	Storz D1"	
Abmessungen (L x B x H)	300 x 200 x 320 mm	
Leergewicht	ca. 6,3 kg	

Technische Änderungen vorbehalten

Ihre Vorteile

- Für verschiedene Medien anwendbar
- Keine Probleme bei unterschiedlichen Druckverhältnissen
- Zur Außenaufstellung geeignet

Unsere mobilen Wärmetauscher eignen sich für diverse Medien und Einsatzzwecke. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung sowie Thermometer. Die Wärmeübertragungsflächen bestehen aus dünnen,

speziell geprägten Edelstahlplatten. Jeweils zwei Platten bilden einen Kanal. Diese Kanäle werden im Gegenstrom (primär / sekundär) von den Medien durchströmt.