



Mobile Kältezentralen

COOLUNIT MKZ 20 D

Artikelnr.: HM2000000224



Ihre Vorteile

- **Niedrige Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz bei Teillast**
- **Minimale Anlaufströme**
- **Breiter Betriebsbereich**

Luftgekühlter Scroll-Inverter-Kaltwassersatz. Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen. Scroll-Verdichter


bestehen aus zwei Schnecken, eine ist fest, während die andere exzentrisch darum herum rotiert. Entwickelt für kleine und mittlere Leistungen, bieten sie konstante Zuverlässigkeit und hohe Effizienz über den gesamten Lebenszyklus.

Technische Daten / Zubehör

Typ	COOLUNIT MKZ 20 D
Kälteleistung 7° / 12° C und 32° C Außentemperatur	20,48 kW
Kältemittel	R410A
Verdichter	Scroll
Anschluss	Storz D (31KA)
Elektrische Leistungsaufnahme	6,95 kW
Stromaufnahme	27,1 A
Elektrische Einspeisung	400 V / 50 Hz / 3 N~
Elektrischer Anschluss	32 A / 400 V / ~3/N/PE
Schalldruckpegel in 1 m	62 db (A)
Volumenstrom Wasser	4,7 m³/h
Förderhöhe	22,8 - 27,7 m
Zulässiger Systemdruck	max. 3 bar
Abmessungen m. Transportrahmen	1.370 x 1.770 x 2.330 mm (L x B x H)
Transport- / Betriebsgewicht	620 / 647 kg (inkl. Transportrahmen)

Technische Änderungen vorbehalten

Anwendungsbereiche:

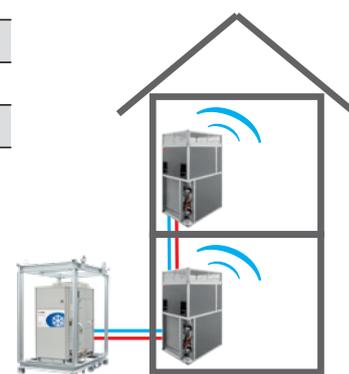

Zubehör

		Artikelnummer
	COOLAIR MLG 25 2.300 m³/h Lüftungsgerät, fünfstufig regelbar	HM2000000234
	HOTRAMP MÜR Mobile Überfahrampen aus robustem Hartgummi	HM2000000289
	COOLPUMP MKP Die Kältepumpe (Peripheralradpumpe) auch für den Außenbereich	HM2000000247